

## **SMEDERIJ ATELIER ALKMAAR**

### Handleiding 'CCL Knife handle polishing set' – Heft olie voor hout.

De twee flesjes in de set zijn voorbereid en gemengd volgens traditioneel recept door gespecialiseerde houtbewerkers, om een prachtige olie finish aan houten heften te geven.

Oude geoliede mes heften kunnen snel hersteld worden naar nieuwstaat. Af en toe deze handelingen herhalen zorgt voor het beste onderhoud van deze houten heften.

In de set zit een flesje 'Grain sealer' (1) - vuller, speciale 'Fast drying oil' (2) – snel drogende olie in naturel kleur. Dit is gemaakt om de natuurlijke tekening van het hout te verlevendigen, zonder – zoals bijvoorbeeld bij berkenhout van belang is – de kleur al te veel te beïnvloeden. Ook is er een klein stukje schuurpapier meegeleverd, dat gebruikt kan worden in combinatie met de vuller.

#### **Gebruiksaanwijzing**

Voor gebruik altijd goed schudden, en zo vlot mogelijk weer sluiten. Lees aandachtig dit voorschrift in het geheel door alvorens van start te gaan.


Bedek eerst het lemmet (mes blad), zodat het veilig is het in de hand te houden terwijl er aan het heft gewerkt wordt. Als er metalen delen in het heft zitten, bedek deze met bijvoorbeeld plakband, om te voorkomen dat ze dof worden.

Vervolgens kan het hout voorbereid worden door te schuren met het meegeleverde schuurpapier. Als er open poriën in het hout zitten, dan wordt eerst de vuller (1) gebruikt. Zijn deze al of nog volledig dicht, dan kan gelijk de sneldrogende olie (2) gebruikt worden.

Als de vuller (1) benodigd is, dan kan deze worden aangebracht met een zachte doek. Houdt een prop met deze doek over de geopende fles, draai deze een keer of twee, drie om op de doek en dit zou juist voldoende op de doek moeten doen. Doe dit dan op het hout in ronddraaiende beweging over het oppervlak van het heft, zonder droog te wrijven, zodat het de poriën kan vullen.

Na een laag te hebben aangebracht, mag het telkens een half uurtje drogen. Hierdoor droogt het helemaal hard op, waarna het geschuurd wordt totdat de houten oppervlakte weer boven komt. Vervolgens kan de volgende laag opgebracht worden, tot alle poriën zijn gevuld. Een laag of twee, drie zou voldoende moeten zijn.

Voor het mooiste resultaat; zorg ervoor dat er geen vuller (1) meer op de oppervlakte ligt, door het zorgvuldig na te schuren, alvorens de sneldrogende olie (2) aan te brengen.

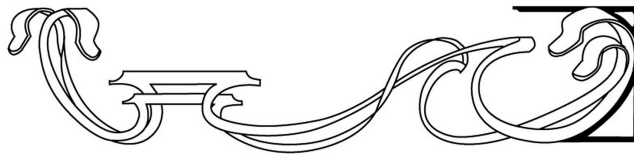

## **SMEDERIJ ATELIER ALKMAAR**

Breng de sneldrogende olie aan met de vingertoppen, een paar druppels is voldoende, en smeer dit gelijkmatig uit. Dan even laten rusten (30 tot 45 minuten) totdat de olie plakkerig wordt. Verwijder vervolgens de dikkere olie van de oppervlakte met een schone, zachte doek, totdat er een dunne film op de oppervlakte achterblijft.

Dan met de palm van de hand hard wrijven en enige warmte inbrengen. Tien tot twintig seconden hard werk is voldoende.

Laat de olie een nacht uitharden tussen elke applicatie, totdat een olieachtige glans te zien is op de houten oppervlakte. Regulier is drie tot vier keer aanbrengen voldoende.

Twee aandachtspunten voor het beste resultaat; breng de olie aan in dunne lagen, en onthoudt dat het goed ingewreven moet worden voordat het helemaal uithardt. Is het toch vergeten? Gebruik een beetje nieuwe olie op een doek om het residu olie op de oppervlakte opnieuw op te lossen en vervolg het werken.

### **Licht ontvlambaar – schadelijk**

Licht ontvlambaar – kan longschade veroorzaken als het ingeslikt wordt (bevat terpentijn). Gebruikte doeken moeten eerst in water uitgespoeld worden alvorens weg te gooien, anders kunnen ze spontaan ontvlammen bij broei (bevat lijnolie).

Blussen met schuim of droog/chemisch – niet met water. Verpakkingen goed gesloten houden en buiten bereik van kinderen. Bij contact met de huid (vuller) direct met veel water en zeep afspoelen. Bij doorslikken niet laten braken, maar direct medische hulp inroepen en verpakkingen tonen.